



Type	lampe de sol
Matériaux et couleurs	sphère en fil d'aluminium naturel (câble de sphère avec variateur gris) ou anodisé or (câble de sphère avec variateur or), variateur noir
Source lumineuse	<p>Ø 30 cm ampoule LED G4 12V DC 8x1W / classe énergétique G / 600 lumen / 2700 K / CRI 80</p> <p>Ø 50 cm ampoule LED G4 12V DC 10x1W / classe énergétique G / 750 lumen / 2700 K / CRI 80</p> <p>Ø 70 cm ampoule LED G4 12V DC 15x1W / classe énergétique G / 1125 lumen / 2700 K / CRI 80</p> <p>Ø 100 cm ampoule LED G4 12V CC 20x1W / classe énergétique G / 1500 lumen / 2700 K / CRI 80</p>


Alimentation

110-240V*

prise transformateur avec variateur au sol (mémoire dernier réglage)

*La prise transformateur 110-240V n'est fournie qu'avec la fiche électrique du pays de référence. Par conséquent, il est nécessaire de préciser lors de la commande si la destination de l'article est différente de celle de votre marché habituel.

Dimensions



sphere Ø 30, 50, 70, 100 cm

câble de sphère avec variateur 170 cm

câble de variateur avec prise transformateur 180 cm


Code de commande

F3L	Ø 30 / aluminium
F3LG	Ø 30 / or
F5L	Ø 50 / aluminium
F5LG	Ø 50 / or
F7L	Ø 70 / aluminium
F7LG	Ø 70 / or
F10L	Ø 100 / aluminium
F10LG	Ø 100 / or

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith

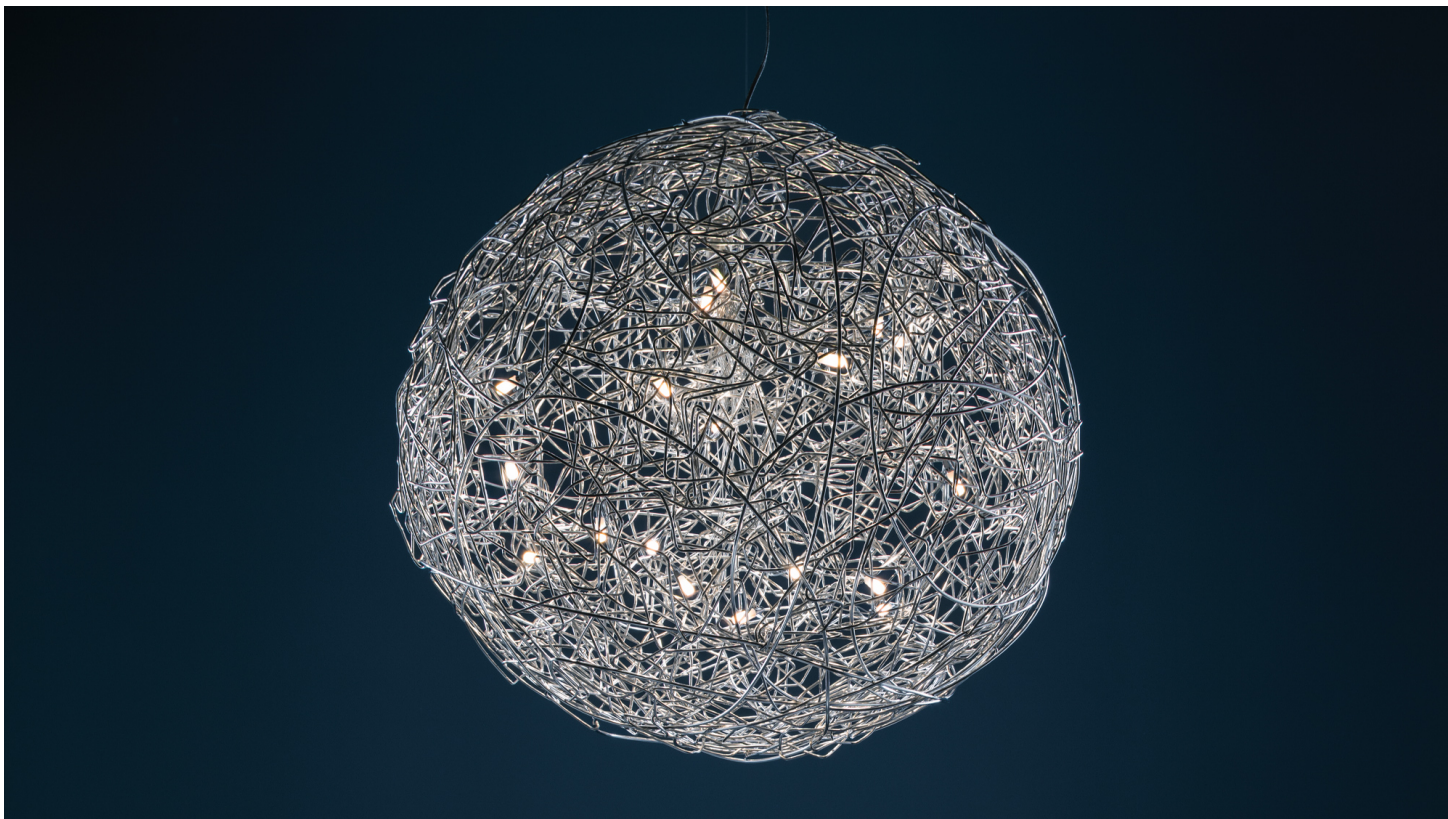

Type	suspension
Matériaux et couleurs	sphère en fil d'aluminium naturel avec base en métal nickel ou sphère en fil d'aluminium anodisé or avec base en métal anodisé or
Source lumineuse	<p>Ø 50 cm ampoule LED G4 12V DC 12x1W / classe énergétique G / lumen 900 / 2700 K / CRI 80</p> <p>Ø 70 cm ampoule LED G4 12V DC 18x1W / classe énergétique G / lumen 1350 / 2700 K / CRI 80</p> <p>Ø 100 cm ampoule LED G4 12V DC 24x1W / classe énergétique G / lumen 1800 / 2700 K / CRI 80</p>
Alimentation	transformateur 12V DC 220-240V dimmable Triac (110V disponible avec transformateur non dimmable)

Dimensions




sphère Ø 50 cm, poids 7 kg
sphère Ø 70 cm, poids 14 kg
sphère Ø 100 cm, poids 25 kg
base Ø 21 x H 10,5 cm
câble susp. 170 cm
pouvant être coupé sur mesure

Code de commande

F5SL	Ø 50 / aluminium
F5SLG	Ø 50 / or
F7SL	Ø 70 / aluminium
F7SLG	Ø 70 / or
F10SL	Ø 100 / aluminium
F10SLG	Ø 100 / or

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

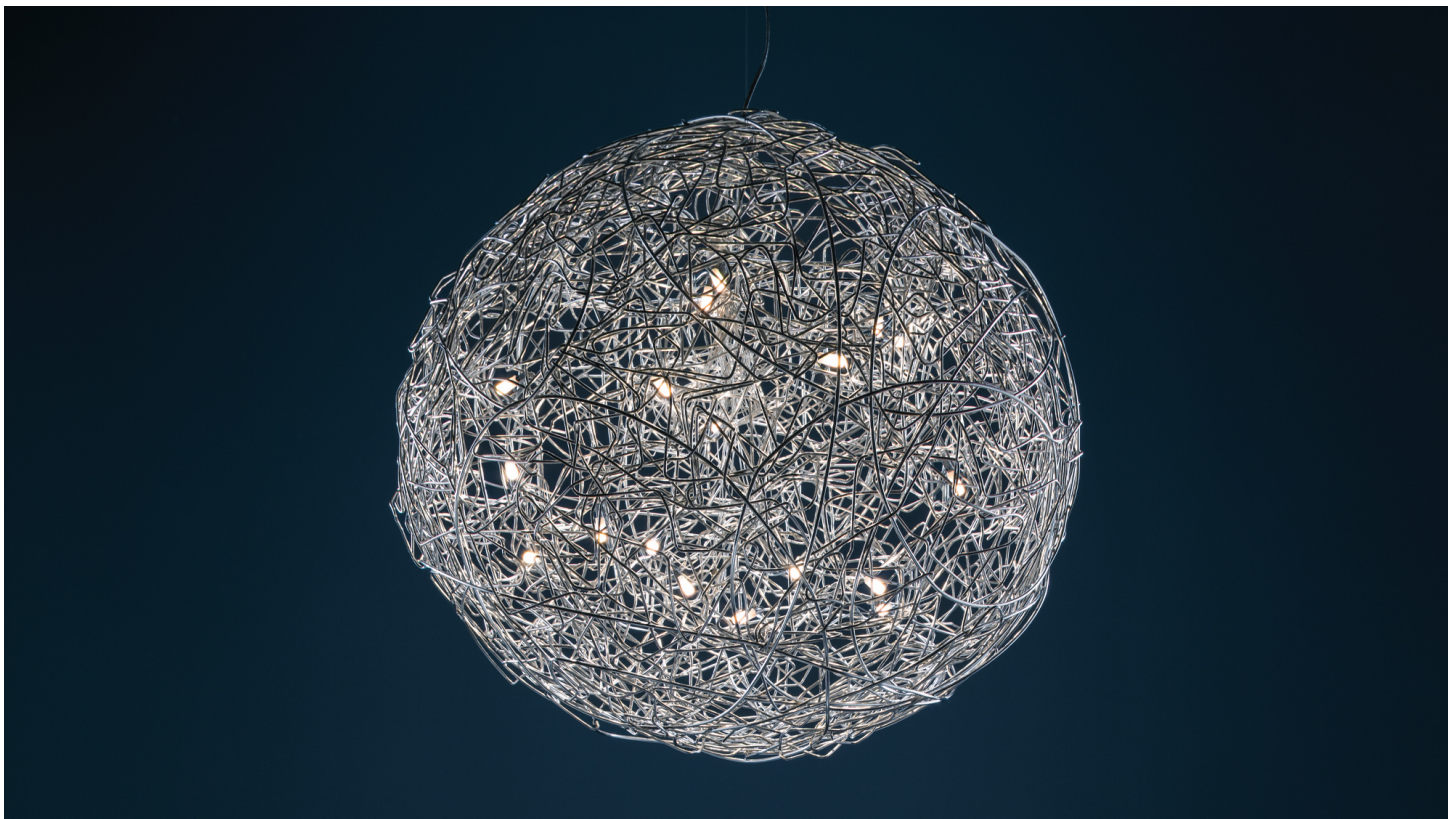

Type suspension pour l'extérieur

Matériaux et couleurs base en metal chromée, sphère en fil d'aluminium naturel où anodisé or

Source lumineuse Ø 50 cm ampoule LED G4 12Vdc 8x0,8W / puissance nominale 6,4W / classe énergétique G / 560 lumen / 2700 K / CRI 82
Ø 70 cm ampoule LED 12Vdc 16x0,8W / puissance nominale 12,8W / classe énergétique G / 1120 lumen / 2700 K / CRI 82
Ø 100 cm ampoule LED 12Vdc 20x0,8W / puissance nominale 16W / classe énergétique G / 1400 lumen / 2700 K / CRI 82
[source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici](#)

Alimentation driver 12Vdc 110 ou 240V non dimmable

Dimensions




sphère Ø 50 cm, poids 8,5 Kg
sphère Ø 70 cm, poids 13 Kg
sphère Ø 100 cm, poids 18 Kg
base Ø 21 x H 10,5 cm
câble suspension 400 cm à couper sur mesure

**Code de
commande**

F5SIPL Ø 50 cm / aluminium
F5SIPLG Ø 50 cm / or
F7SIPL Ø 70 cm / aluminium
F7SIPLG Ø 70 cm / or
F10SIPL Ø 100 cm / aluminium
F10SIPLG Ø 100 cm / or

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH



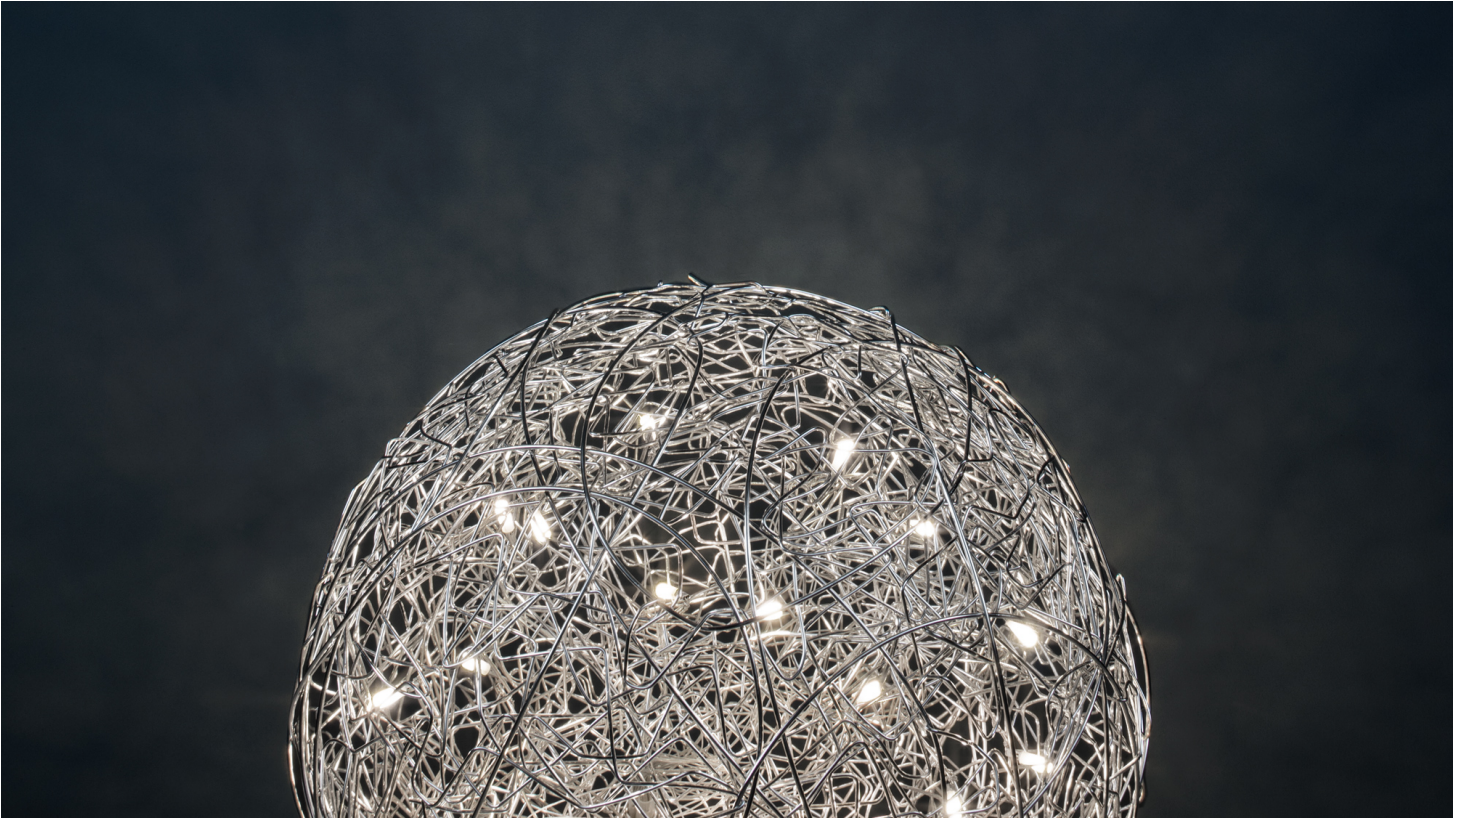

Type	lampe de sol pour l'extérieur
Matériaux et couleurs	sphère en fil d'aluminium naturel ou anodisé or opaque avec transformateur résiné IP67 logé dans un boîtier noir
Source lumineuse	Ø 50 cm ampoule LED G4 12Vdc 8x0,8W / puissance nominale 6,4W / classe énergétique G / 560 lumen / 2700 K / CRI 82 Ø 70 cm ampoule LED G4 12Vdc 16x0,8W / puissance nominale 12,8W / classe énergétique G / 1120 lumen / 2700 K / CRI 82 Ø 100 cm ampoule LED G4 12Vdc 20x0,8W / puissance nominale 16W / classe énergétique G / 1400 lumen / 2700 K / CRI 82 <u>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</u>
Alimentation	transformateur résiné 12Vdc 220-240V our 110V IP67 non-dimmable, logé dans un boîtier noir

Dimensions



sphère Ø 50/70/100 cm
boîtier Ø 5×20 cm
12V cable 450 cm
230V cable 200 cm (EU or CH / UK avec 300 cm extra)

Code de commande

F5IPL	Ø 50 cm / aluminium
F5IPLG	Ø 50 cm / or
F7IPL	Ø 70 cm / aluminium
F7IPLG	Ø 70 cm / or
F10IPL	Ø 100 cm / aluminium
F10IPLG	Ø 100 cm / or

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith