

Plusminus est un système d'éclairage modulable qui réinvente le concept de luminaire sur rail. La sangle en matière textile conductrice permet de positionner chaque lampe à l'endroit souhaité, sans contrainte, pour des solutions d'éclairage in situ uniques.



#### Finitions de lampes

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

#### Température de couleur LED

2700 K / 3000 K / 3500 K.

#### Type de Régulateur

On/ Off; Simultaneous line DALI; 1-10V; Push; Casambi; ProtoPixel; Casambi (P2P); ProtoPixel (P2P).

#### Choix de mode de branchement électrique

Surface  
Built-in  
Remote  
Plug

#### Sangle

Polyester.

- Black
- Beige
- Terra Red
- Blue
- Green

#### Remarques


Longueur maximum de 60 mètres par point de branchement électrique.

Essais relatifs aux risques du feu. GW-960.  
Conforme aux normes suivantes : Normes EN 60695-2-10:2013; EN 60695-2-11:2015; EN 60695-2-12:2011 / A1:2014.

#### Installation et montage:

Please, see the installation manual.

[www.vibia.com](http://www.vibia.com) ► Espace Professionnel et le produit vous recevrez un manuel d'installation personnalisé pour une installation correcte et facile.



## Sphere

Éclairage à diffusion à 360°




Ø 20 cm  
6230



Ø 30 cm  
6235

### 6230



#### Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

#### Matériaux

Diffuseur: Verre opale triplex.  
Corps: Aluminium.

#### Source de lumière

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.



1 x LED 7,9 W 450mA. E →  
846 lm. 107,09 lm/W.

#### Emballage

1 Box  
0,26 x 0,26 x 0,26 m.  
Vol. 0,0175 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 1,56 Kg.  
Poids net 0,93 Kg.

#### Régulateur


6230\_/\_/0 On/ Off

6230\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi

6230\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

LED IP20 CE ENE Bi-volt Dimmer

### 6235



#### Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

#### Matériaux

Diffuseur: Verre opale triplex.  
Corps: Aluminium.

#### Source de lumière

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.



1 x LED 16 W 850mA. F →  
1492 lm. 93,25 lm/W.

#### Emballage

1 Colis  
0,364 x 0,364 x 0,364 m.  
Vol. 0,0482 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 2,50 Kg.  
Poids net 1,80 Kg.


#### Régulateur

6235\_/\_/0 On/ Off

6235\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi

6235\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

LED IP20 CE ENE Bi-volt Dimmer

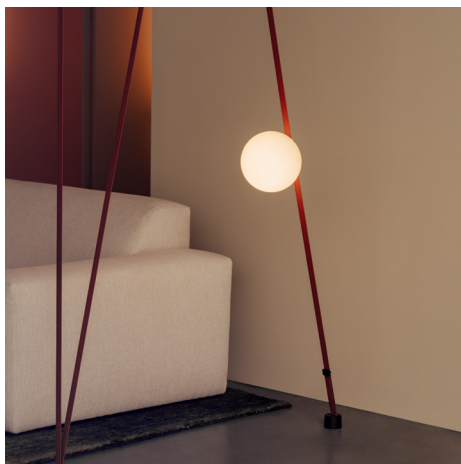

Semisphere

Éclairage à diffusion dirigé




Ø 20 cm  
6220



Ø 30 cm  
6225

6220



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Polycarbonate.

Source de lumière

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA. **E** →  
846 lm. 107,09 lm/W.

Emballage


1 Colis  
0,26 x 0,26 x 0,26 m.  
Vol. 0,0175 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 1,20 Kg.  
Net weight 0,78 Kg.

Régulateur

6220\_/\_/0 On/ Off  
6220\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6220\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

LED IP20 Bi-volt

6225



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Polycarbonate.

Source de lumière

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 16 W 850mA. **F** →  
1492 lm. 93,25 lm/W.


Emballage

1 Colis  
0,364 x 0,364 x 0,364 m.  
Vol. 0,0482 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 2 Kg.  
Poids net 1,5 Kg.

Régulateur

6225\_/\_/0 On/ Off  
6225\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6225\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

LED IP20 Bi-volt

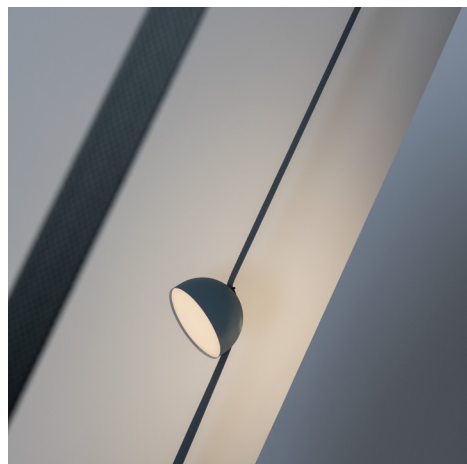

Cone

Éclairage à diffusion dirigé




Ø 60 cm  
6240



Ø 80 cm  
6245

6240



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Verre opale triplex.

Source de lumière

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 16 W 850mA.   
1492 lm. 93,25 lm/W.


Emballage

1 Colis  
0,727 x 0,727 x 0,32 m.  
Vol. 0,1691 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 5 Kg.  
Poids net 2,5 Kg.

Régulateur

6240\_/\_0 On/ Off  
6240\_/\_F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6240\_/\_Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

6245



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Verre opale triplex.

Source de lumière

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 16 W 850mA.   
1492 lm. 93,25 lm/W.

Emballage

1 Colis  
0,96 x 0,96 x 0,27 m.  
Vol. 0,2488 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 7 Kg.  
Poids net 3,5 Kg.


Régulateur

6245\_/\_0 On/ Off  
6245\_/\_F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6245\_/\_Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)



Spotlight

Éclairage d'accentuation

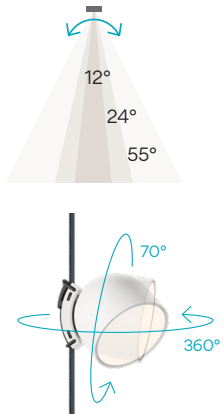

Spectre étroit



6200



Ø 10 cm  
6200

Spectre moyen




6205



Ø 10 cm  
6205 6210


Spectre large



6210

6200

Spectre étroit 15°



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Polycarbonate.

Source de lumière

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA.   
916 lm. 115,95 lm/W.

Emballage


1 Colis  
0,193 x 0,161 x 0,148 m.  
Vol. 0,0046 m³.  
Poids brut 0,719 Kg.  
Poids net 0,51 Kg.

Régulateur

6200\_/\_/0 On/ Off  
6200\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6200\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

6205

Spectre moyen 24°



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Polycarbonate.

Source de lumière

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA.   
916 lm. 115,95 lm/W.

Emballage


1 Colis  
0,193 x 0,161 x 0,148 m.  
Vol. 0,0046 m³.  
Poids brut 0,719 Kg.  
Poids net 0,51 Kg.

Régulateur

6205\_/\_/0 On/ Off  
6205\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6205\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

6210

Spectre large 55°



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Polycarbonate.

Source de lumière

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA.   
916 lm. 115,95 lm/W.

Emballage



1 Colis  
0,193 x 0,161 x 0,148 m.  
Vol. 0,0046 m³.  
Poids brut 0,719 Kg.  
Poids net 0,51 Kg.

Régulateur

6210\_/\_/0 On/ Off  
6210\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6210\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

Spotlight


Éclairage à diffusion dirigé



Ø 10 cm  
6215

6215

Éclairage à diffusion dirigé




Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Polycarbonate.

Source de lumière


/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 4,2 W 250mA.   
491 lm. 116,9 lm/W.

Emballage

1 Colis  
0,193 x 0,161 x 0,148 m.  
Vol. 0,0046 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 0,719 Kg.  
Poids net 0,51 Kg.


Régulateur

6215\_/\_/0 On/ Off  
6215\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6215\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

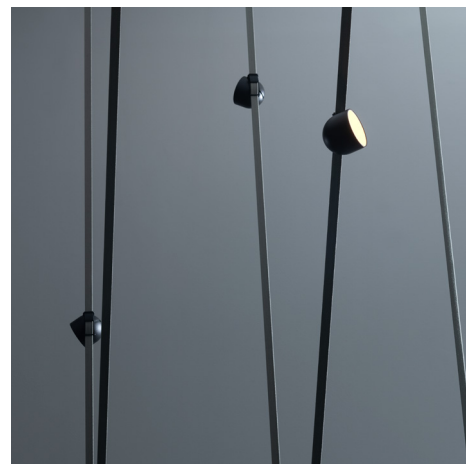


Linear Diffuser

Éclairage général

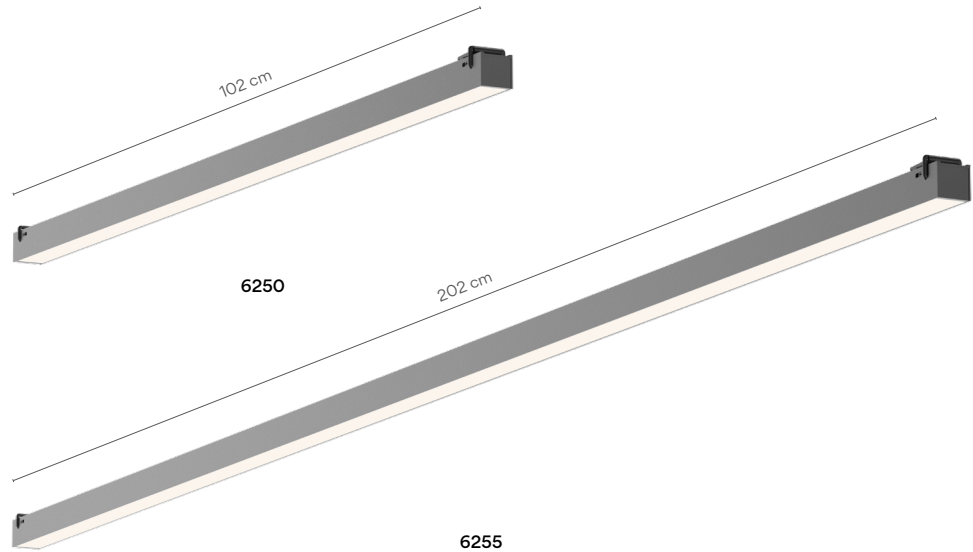

6250



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Source de lumière

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 20,6W 24V. 2544 lm. 123,3 lm/W.

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Polycarbonate.

Emballage

1 Colis  
0,06 x 0,06 x 1,25 m.  
Vol. 0,0057 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 1,5 Kg.  
Poids net 0,72 Kg.

Régulateur

6250\_/\_/0 On/ Off

6250\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi

6250\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)



6255



Finitions

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Source de lumière

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 41,3W 24V. 5088 lm. 123,3 lm/W.

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: Polycarbonate.

Emballage


1 Colis  
0,06 x 0,06 x 2,24 m.  
Vol. 0,0103 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 2 Kg.  
Poids net 1,45 Kg.

Régulateur

6255\_/\_/0 On/ Off



6255\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi

6255\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

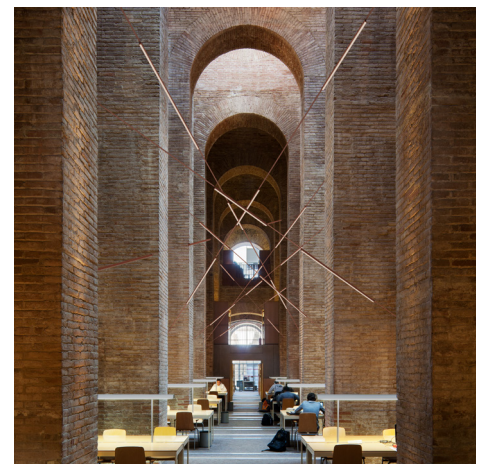


Linear Low UGR - High-Comfort

Éclairage général linéaire,  
basse luminance, grand confort

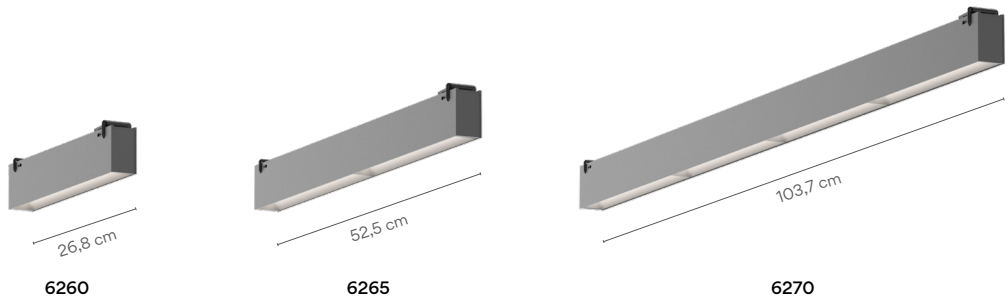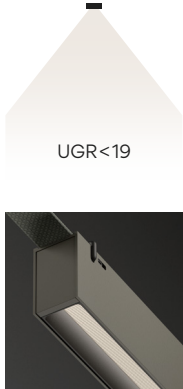

6260



- Finitions**
- 11 Black (NCS S 8500-N)
  - 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
  - 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
  - 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
  - 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

**Source de lumière**  
/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 10,3W 24V.


1336 lm. 132,43 lm/W.  
UGR <19.

**Matériaux**  
Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: PET.

**Emballage**  
1 Colis  
0,08 x 0,11 x 0,32 m.  
Vol. 0,0028 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 0,8 Kg.  
Poids net 0,41 Kg.

**Régulateur**  
6260\_/\_/0 On/ Off  
6260\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6260\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

6265



- Finitions**
- 11 Black (NCS S 8500-N)
  - 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
  - 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
  - 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
  - 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

**Source de lumière**  
/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 20,6W 24V.


2731 lm. 132,3 lm/W.  
UGR <19.

**Matériaux**  
Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: PET.

**Emballage**  
1 Colis  
0,08 x 0,11 x 0,57 m.  
Vol. 0,0050 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 1,5 Kg.  
Poids net 0,89 Kg.

**Régulateur**  
6265\_/\_/0 On/ Off  
6265\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6265\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

6270



- Finitions**
- 11 Black (NCS S 8500-N)
  - 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
  - 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
  - 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
  - 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

**Source de lumière**  
/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 41,3W 24V.

5462 lm. 132,3 lm/W.  
UGR <19.



**Matériaux**  
Abat-Jour: Aluminium.  
Diffuseur: PET.

**Emballage**  
1 Colis  
0,08 x 0,11 x 1,10 m.  
Vol. 0,0096 m<sup>3</sup>.  
Poids brut 2,5 Kg.  
Poids net 1,5 Kg.


**Régulateur**  
6270\_/\_/0 On/ Off  
6270\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi  
6270\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

Linear Low UGR - High-Efficiency

Éclairage général linéaire,  
basse luminance, haute performance

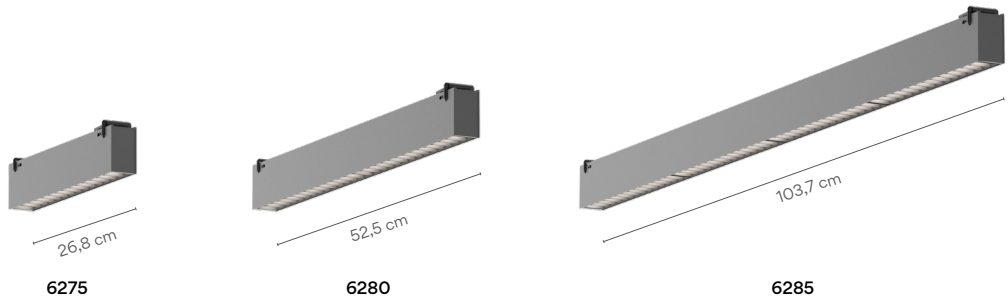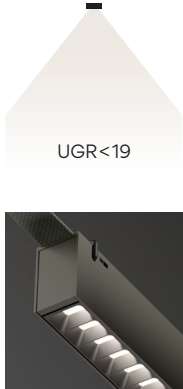

6275



- Finitions**
- 11 Black (NCS S 8500-N)
  - 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
  - 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
  - 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
  - 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

**Source de lumière**  
/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 10,3W 24V.

1336 lm. 132,43 lm/W.

UGR <19.

**Matériaux**  
Abat-Jour: Aluminium.

**Emballage**  
1 Colis  
0,08 x 0,11 x 0,32 m.  
Vol. 0,0028 m³.  
Poids brut 0,8 Kg.  
Poids net 0,41 Kg.

**Régulateur**  
6275\_/\_/0 On/ Off


---

6275\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi

---

6275\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

6280



- Finitions**
- 11 Black (NCS S 8500-N)
  - 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
  - 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
  - 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
  - 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

**Source de lumière**  
/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 20,6W 24V.

2731 lm. 132,3 lm/W.

UGR <19.

**Matériaux**  
Abat-Jour: Aluminium.

**Emballage**  
1 Colis  
0,08 x 0,11 x 0,57 m.  
Vol. 0,0050 m³.  
Poids brut 1,5 Kg.  
Poids net 0,89 Kg.

**Régulateur**  
6280\_/\_/0 On/ Off


---

6280\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi

---

6280\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

6285



- Finitions**
- 11 Black (NCS S 8500-N)
  - 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
  - 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
  - 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
  - 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

**Source de lumière**  
/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 41,3W 24V.

5462 lm. 132,3 lm/W.

UGR <19.

**Matériaux**  
Abat-Jour: Aluminium.

**Emballage**  
1 Colis  
0,08 x 0,11 x 1,10 m.  
Vol. 0,0096 m³.  
Poids brut 2,5 Kg.  
Poids net 1,5 Kg.

**Régulateur**  
6285\_/\_/0 On/ Off

---

6285\_/\_/F Ligne simultanée  
DAL I, 1-10V, Push, Casambi

---

6285\_/\_/Z Casambi intégré sur chaque  
luminaire individuel (P2P)

## Toolbox d'accessoires

Pensée jusque dans les moindres détails.  
Recevez votre Toolbox d'accessoires personnalisée pour une installation simple et rapide.



## Choix de mode de branchement électrique


Choisissez l'installation souhaitée en fonction de vos besoins.



Surface



Built-in



Remote  
Built-in



Surface



Plug




Optional wire  
connector

## Choix du variateur d'intensité

Choisissez l'installation souhaitée en fonction de vos besoins.

| Comande   | Raccordement électrique |                        |                      |                 |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|   | Surface<br>25 - 240 W   | Built-in<br>25 - 240 W | Remote<br>25 - 240 W | Plug<br>Max 60W |
| On/ Off   | ✓                       | ✓                      | ✓                    | ✓               |
| Poussoir Switch                                       | —                       | —                      | —                    | ✓               |
| Poussoir Comande simultanée                           | ✓                       | ✓                      | ✓                    | —               |
| 1-10V Comande simultanée                              | ✓                       | ✓                      | ✓                    | —               |
| DALI Comande simultanée                               | ✓                       | ✓                      | ✓                    | —               |
| Casambi Comande simultanée                            | ✓                       | ✓                      | ✓                    | ✓               |
| Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P) | ✓                       | ✓                      | ✓                    | ✓               |
| ProtoPixel Comande simultanée                         | ✓                       | ✓                      | ✓                    | ✓               |
| Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P) | ✓                       | ✓                      | ✓                    | ✓               |

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).



**Surface Canopy S**  
E1 Ø 205 mm.


**Options de puissance:**  
<60W.

**Driver Tension Continu 42V.**  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

**Options de Régulateur:**  
On/ Off; Commande simultanée DALI; 1-10V; Pousoir;  
Casambi; ProtoPixel\*; Casambi (P2P);  
ProtoPixel\* (P2P).

**Corps:** ABS.  
Poids net 0,9 Kg.

**11 Black**  
(NCS S 8500-N)



**Surface Canopy M**  
E2 Ø 260 mm.


**Options de puissance:**  
>60W.  
<240W.

**Driver Tension Continu 42V.**  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

**Options de Régulateur:**  
On/ Off; Commande simultanée DALI; 1-10V; Pousoir;  
Casambi; ProtoPixel\*; Casambi (P2P);  
ProtoPixel\* (P2P).

**Corps:** ABS.  
Poids net 1,8 Kg.

**11 Black**  
(NCS S 8500-N)



**Built-in Canopy**  
E3 Ø 120 mm.

**Options de puissance:**  
>25W.  
<240W.

**Driver Tension Continu 42V.**  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.


**Options de Régulateur:**  
On/ Off; Commande simultanée DALI; 1-10V; Pousoir;  
Casambi; ProtoPixel\*; Casambi (P2P);  
ProtoPixel\* (P2P).

**Corps:** ABS.  
Poids net 1,08 - 1,860 Kg.

**11 Black**  
(NCS S 8500-N)

25/40/60W

120/240W



**Remote Built-in Canopy**  
E4 Ø 110 mm.

**Options de puissance:**  
>25W.  
<240W.

**Driver Tension Continu 42V.**  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.


**Options de Régulateur:**  
On/ Off; Commande simultanée DALI; 1-10V; Pousoir;  
Casambi; ProtoPixel\*; Casambi (P2P);  
ProtoPixel\* (P2P).

**Corps:** ABS.  
Poids net 0,87 - 1,65 Kg.

**11 Black**  
(NCS S 8500-N)

25/40/60W

120/240W



**Remote Surface Canopy**  
E5 Ø 60 mm.

**Options de puissance:**  
>25W.  
<240W.

**Driver Tension Continu 42V.**  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.


**Options de Régulateur:**  
On/ Off; Commande simultanée DALI; 1-10V; Pousoir;  
Casambi; ProtoPixel\*; Casambi (P2P);  
ProtoPixel\* (P2P).

**Corps:** Aluminium.  
Poids net 0,95 - 1,73 Kg.

**11 Black**  
(NCS S 8500-N)

25/40/60W

120/240W



**Plug-in Floor Switch**  
E6 Ø 90 mm.


**Options de puissance:**  
<60W.

**Driver Tension Continu 42V.**  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

**Options de Régulateur:**  
On/ Off.  
Pousoir.  
Commande simultanée Casambi; ProtoPixel\*.  
Casambi (P2P); ProtoPixel\* (P2P).

**Corps:** ABS.

**11 Black**  
(NCS S 8500-N)



**Wire Connector**  
E8 Ø 3,1 mm.

**Options de puissance:**  
<60W.

**Driver Tension Continu 42V.**  
90-305 VAC. 50/60Hz.

**Corps:** ABS.

**Wire connector**  
E8 Ø 5,8 mm.

**Options de puissance:**  
<60W.  
<240W.

Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur [www.vibia.com/warranty](http://www.vibia.com/warranty)