

Array


1800

Élaboré par Umut Yamac

La suspension Array se compose d'une série de fils techniques tendus entre deux anneaux à travers lesquels la lumière s'élève pour former un dégradé chromatique. Sa forme cylindrique et son envergure font d'elle la lampe idéale pour les pièces de dimensions modestes.

VIBIA

Fiche modèle



Ø 37 cm

Optionnel: Longueur de câble

Dés montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R
- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y
- 37 Terra Red
NCS S 4040-Y70R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Poussoir; DALI / 1-10V / Casambi

Type d'installation Surface Canopy / Built-in S / Remote Micro

Matériaux

Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 22W 48V



LED CRI>90 2662 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V 50~60 Hz HZ



Dimmable

IP20

Multi-volt



50-60Hz



Application

Lampes suspendues


Emballage

1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 7
Poids net 4.8
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité 26.94 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 592.57 lm
Valeur maximum 201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1805

Élaboré par Umut Yamac

Le luminaire en suspension Array combine une série de fins fils techniques entre deux anneaux. Grâce à sa forme cylindrique, la lumière indirecte s'élève, alors qu'elle forme un dégradé chromatique.

VIBIA

Fiche modèle

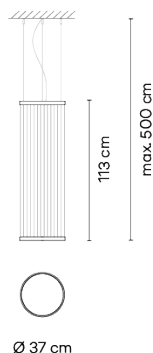

Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y

LED de température de couleur 2700 K

Régulation 1-10V / Poussoir; DALI / Casambi

Type d'installation Surface Canopy / Built-in S / Remote Micro

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 22W 48V



LED CRI>90 2662 lm 121
2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Dimmable

IP20

Multi-volt

50-60Hz

1-10V


Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 7.3
Poids net 5.1
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1810

Élaboré par Umut Yamac

La silhouette cylindrique grand format de la suspension Array enveloppe l'espace au lieu de l'envahir grâce à la distribution espacée de ses fils, qui crée une translucidité à travers le volume qu'elle occupe.

VIBIA

Fiche modèle



Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R
- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y
- 37 Terra Red
NCS S 4040-Y70R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation 1-10V / Poussoir; DALI / Casambi

Type d'installation Built-in S / Remote Micro / Surface Canopy

Matériaux

Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 22W 48V



LED CRI>90 2662 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Application

Lampes suspendues


Emballage

1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 7.6
Poids net 5.4
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité 26.935 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 593 lm
Valeur maximum 201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1815

Élaboré par Umut Yamac

La suspension Array se compose d'une série de fins fils techniques tendus entre deux anneaux à travers lesquels la lumière s'élève pour former un dégradé chromatique. Sa forme cylindrique et son envergure font d'elle la lampe idéale pour les pièces de dimensions modestes.

VIBIA

Fiche modèle



Ø 55 cm

Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R
- 37 Terra Red
NCS S 4040-Y70R
- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Poussoir; DALI / Casambi / 1-10V

Type d'installation Surface Canopy / Built-in S / Remote Micro

Matériaux

Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 33W 48V



LED CRI>90 3993 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Dimmable

IP20

Multi-volt

50-60Hz

1-10V

Application

Lampes suspendues


Emballage

1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 8.4
Poids net 6.2
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité 26.935 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 593 lm
Valeur maximum 201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1820

Élaboré par Umut Yamac

Le luminaire en suspension Array combine une série de fins fils techniques entre deux anneaux. Grâce à sa forme cylindrique, la lumière indirecte s'élève, alors qu'elle forme un dégradé chromatique.

VIBIA

Fiche modèle



Optionnel: Longueur de câble

Dés montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation 1-10V / Pousoir; DALI / Casambi

Type d'installation Remote Micro / Built-in S / Surface Canopy

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 33W 48V



LED CRI>90 3993 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Dimmable

IP20

Multi-volt



50-60Hz

1-10V


Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 8.8
Poids net 6.6
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1825

Élaboré par Umut Yamac

La silhouette cylindrique grand format de la suspension Array enveloppe l'espace au lieu de l'envahir grâce à la distribution espacée de ses fils, qui crée une translucidité à travers le volume qu'elle occupe. Elle procure une sensation de légèreté visuelle.

VIBIA

Fiche modèle

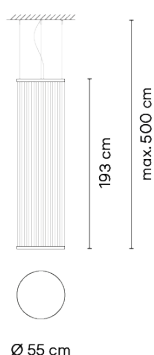

Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R
- 37 Terra Red
NCS S 4040-Y70R
- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Poussoir; DALI / 1-10V / Casambi

Type d'installation Built-in S / Remote Micro / Surface Canopy

Matériaux

Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 33W 48V



LED CRI>90 3993 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Application

Lampes suspendues


Emballage

1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 9.2
Poids net 7
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité 26.935 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 593 lm
Valeur maximum 201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1830

Élaboré par Umut Yamac

La suspension Array combine une série de fins fils techniques entre deux anneaux. Grâce à sa forme cylindrique, la lumière indirecte s'élève, alors qu'elle forme un dégradé chromatique.

VIBIA

Fiche modèle

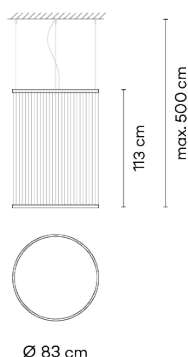

Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y
- 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R
- 37 Terra Red
NCS S 4040-Y70R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation 1-10V / Pousoir; DALI / Casambi

Type d'installation Built-in S / Remote Micro / Surface Canopy

Matériaux

Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 50W 48V



LED CRI>90 6050 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Application

Lampes suspendues


Emballage

1 Boîte
0.12 m x 0.93 m x 0.93 m
Poids brut 15.6
Poids net 10.1
Vol. 0.1037



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité 26.935 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 593 lm
Valeur maximum 201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1835

Élaboré par Umut Yamac

La silhouette cylindrique grand format de la suspension Array enveloppe l'espace au lieu de l'envahir grâce à la distribution espacée de ses fils, qui crée une translucidité à travers le volume qu'elle occupe.

VIBIA

Fiche modèle

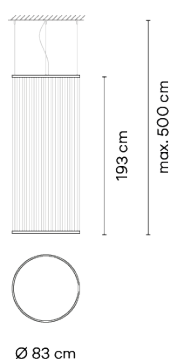

Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Casambi / Pousoir; DALI / 1-10V

Type d'installation Surface Canopy / Built-in S / Remote Micro

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 50W 48V



LED CRI>90 6050 lm 121
2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Dimmable

IP20

Multi-volt

50-60Hz

1-10V


Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 0.93 m x 0.93 m
Poids brut 15
Poids net 9.5
Vol. 0.1037



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1840

Élaboré par Umut Yamac

La suspension Array combine une série de fins fils techniques entre deux anneaux. Grâce à sa forme cylindrique, la lumière indirecte s'élève, alors qu'elle forme un dégradé chromatique.

VIBIA

Fiche modèle

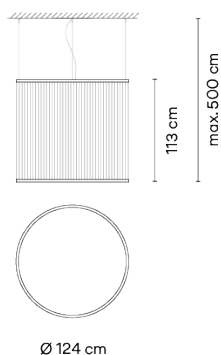

Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y

LED de température de couleur 2700 K

Régulation 1-10V / Casambi / Poussoir; DALI

Type d'installation Built-in S / Surface Canopy / Remote Micro

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 76W 48V



LED CRI>90 9196 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Dimmable

IP20

Multi-volt

50-60Hz

1-10V


Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 1.35 m x 1.35 m
Poids brut 23
Poids net 13
Vol. 0.2187



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array



1845

Élaboré par Umut Yamac

La silhouette cylindrique grand format de la suspension Array enveloppe l'espace au lieu de l'envahir grâce à la distribution espacée de ses fils, qui crée une translucidité à travers le volume qu'elle occupe.

VIBIA

Fiche modèle

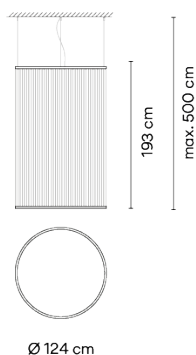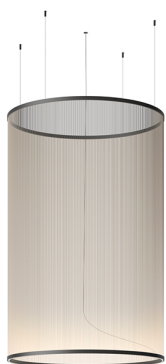

Optionnel: Longueur de câble
Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Casambi / Poussoir; DALI / 1-10V

Type d'installation Surface Canopy / Built-in S / Remote Micro

Matériaux
Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 6,3W 350mA



LED CRI>90 9196 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V 50~60 Hz HZ




Application Lampes suspendues

Emballage
1 Boîte
0.12 m x 1.35 m x 1.35 m
Poids brut 23.9
Poids net 13.9
Vol. 0.2187



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1850

Élaboré par Umut Yamac

La suspension Array se compose d'une série de fils techniques tendus entre deux anneaux à travers lesquels la lumière s'élève pour former un dégradé chromatique. Sa forme conique et son envergure font d'elle la lampe idéale pour les pièces de dimensions modestes.

VIBIA

Fiche modèle

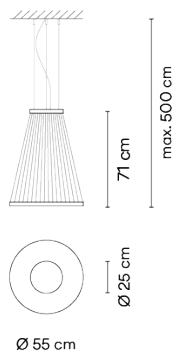

Optionnel: Longueur de câble
Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir		37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
		47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
		24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Casambi / 1-10V / Poussoir; DALI

Type d'installation Remote Micro / Surface Canopy / Built-in S

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 33W 48V



LED CRI>90 3993 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 7.9
Poids net 5.7
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1855

Élaboré par Umut Yamac

La suspension Array combine une série de fins fils techniques entre deux anneaux. Grâce à sa forme conique, la lumière indirecte s'élève, alors qu'elle forme un dégradé chromatique.

VIBIA

Fiche modèle

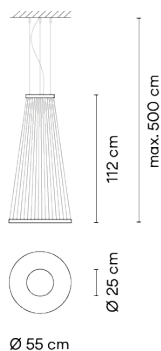

Optionnel: Longueur de câble
Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir		24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
		47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
		37 Terra Red NCS S 4040-Y70R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Poussoir; DALI / Casambi / 1-10V

Type d'installation Surface Canopy / Remote Micro / Built-in S

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 33W 48V



LED CRI>90 3993 lm 121
2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Dimmable

IP20

Multi-volt

50-60Hz

1-10V

Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 8.3
Poids net 6.1
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1860

Élaboré par Umut Yamac

La silhouette conique grand format de la suspension Array enveloppe l'espace au lieu de l'envahir grâce à la distribution espacée de ses fils, qui crée une translucidité à travers le volume qu'elle occupe.

VIBIA

Fiche modèle

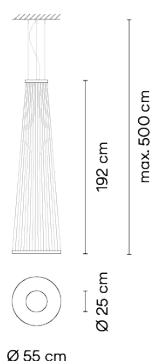

Optionnel: Longueur de câble
Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	 24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
	 37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
	 47 Green L1 NCS S 4005-G80Y

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Casambi / Poussoir; DALI / 1-10V

Type d'installation Built-in S / Surface / Remote Micro

Matériaux
Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 33W 48V



LED CRI>90 3993 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ

 Dimmable  IP20  Multi-volt

 50-60Hz  1-10V

Application Lampes suspendues

Emballage
1 Boîte
0.12 m x 0.62 m x 0.62 m
Poids brut 8.7
Poids net 6.5
Vol. 0.0461



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité 26.935 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 593 lm
Valeur maximum 201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1865

Élaboré par Umut Yamac

La suspension Array combine une série de fins fils techniques entre deux anneaux. Grâce à sa forme conique, la lumière indirecte s'élève, alors qu'elle forme un dégradé chromatique.

VIBIA

Fiche modèle

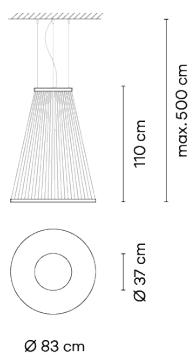

Optionnel: Longueur de câble

Dés montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Casambi / 1-10V / Poussoir; DALI

Type d'installation Built-in S / Surface Canopy / Remote Micro

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 50W 48V



LED CRI>90 6050 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Dimmable

IP20

Multi-volt

50-60Hz

1-10V

Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 0.93 m x 0.93 m
Poids brut 14.3
Poids net 8.8
Vol. 0.1037



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1870

Élaboré par Umut Yamac

La silhouette conique grand format de la suspension Array enveloppe l'espace au lieu de l'envahir grâce à la distribution espacée de ses fils, qui crée une translucidité à travers le volume qu'elle occupe.

VIBIA

Fiche modèle

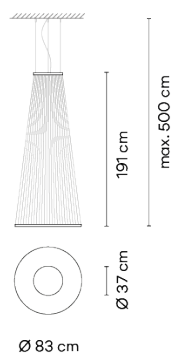

Optionnel: Longueur de câble
Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Poussoir; DALI / Casambi / 1-10V

Type d'installation Remote Micro / Surface Canopy / Built-in S

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 50W 48V



LED CRI>90 6050 lm 121
2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ

Dimmable IP20 Multi-volt
 50-60Hz 1-10V

Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 0.93 m x 0.93 m
Poids brut 14.9
Poids net 9.4
Vol. 0.1037



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité 26.935 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 593 lm
Valeur maximum 201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1875

Élaboré par Umut Yamac

La suspension Array combine une série de fins fils techniques entre deux anneaux. Grâce à sa forme conique, la lumière indirecte s'élève, alors qu'elle forme un dégradé chromatique. Alliant forme, texture et luminosité, elle procure une sensation de légèreté visuelle.

VIBIA

Fiche modèle

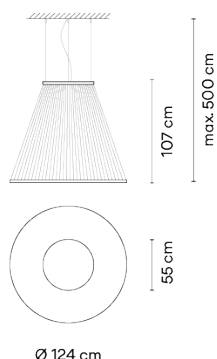

Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 37 Terra Red
NCS S 4040-Y70R
- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y
- 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation 1-10V / Pousoir; DALI / Casambi

Type d'installation Built-in S / Remote Micro / Surface Canopy

Matériaux

Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 76W 48V



LED CRI>90 9196 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Application

Lampes suspendues

Emballage

1 Boîte
0.12 m x 1.35 m x 1.35 m
Poids brut 21.9
Poids net 11.9
Vol. 0.2187



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité 26.935 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 593 lm
Valeur maximum 201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com

Array


1880

Élaboré par Umut Yamac

La silhouette conique grand format de la suspension Array enveloppe l'espace au lieu de l'envahir grâce à la distribution espacée de ses fils, qui crée une translucidité à travers le volume qu'elle occupe.

VIBIA

Fiche modèle

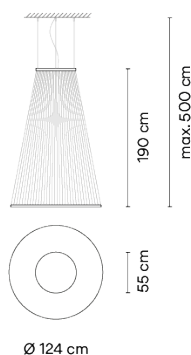

Optionnel: Longueur de câble

Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y

LED de température de couleur 2700 K

Régulation 1-10V / Casambi / Poussoir; DALI

Type d'installation Surface Canopy / Built-in S / Remote Micro

Matériaux Anneau supérieur : Aluminium
Anneau inférieur : Laiton
Diffuseur: PC- Polycarbonate
Fil : PES FR

Source de lumière 1 x LED STRIP 76W 48V



LED CRI>90 9196 lm 121 2700 K

Driver Constant Voltage 90~305 V V
50~60 Hz HZ



Application Lampes suspendues

Emballage 1 Boîte
0.12 m x 1.35 m x 1.35 m
Poids brut 22.8
Poids net 12.8
Vol. 0.2187



Effet d'éclairage

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités lumineuses




Données photométriques



Efficacité	26.935 lm/W
Système coordonné	CG
Débit total	593 lm
Valeur maximum	201.28 cd

Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com